

11. Zamki do szaf HPL, LPW oraz METAL+


W przypadku szaf o konstrukcji HPL oraz LPW stosujemy standardowe zamki szyfrowe, na kłódkę, na klucz, na monetę oraz zamki elektroniczne. W przypadku zamka Eurolock B671 (na klucz) oraz Eurolock 4443 (na kłódkę) można zastosować ten sam rodzaj krzywki zaś w przypadku zamku Eurolock 2810 (szyfrowy) należy zastosować inny rodzaj krzywki tzn. (inny otwór montażowy).

W Szafach z korpusem o konstrukcji blaszanej również stosujemy zamki standardowe jak w tabeli poniżej w przypadku szaf METAL+ stosujemy **jeden rodzaj długości krzywki**.

Tabela 11.1 Standardowe zamki do szaf

	Eurolock B671	Eurolock 4443	Eurolock 2810	Combo IP67
HPL	X	X	X	X
LPW	X	X	X	X
METAL + HPL (VELA, LIBRA)	X	X	X	X
METAL + LPW	X	X	X	?
METAL + METAL	X	X	X	?

W zamkach które są ryglowane stosuje się krzywkę giętą o dwóch długościach stosując odpowiednio do pionów w szafie:

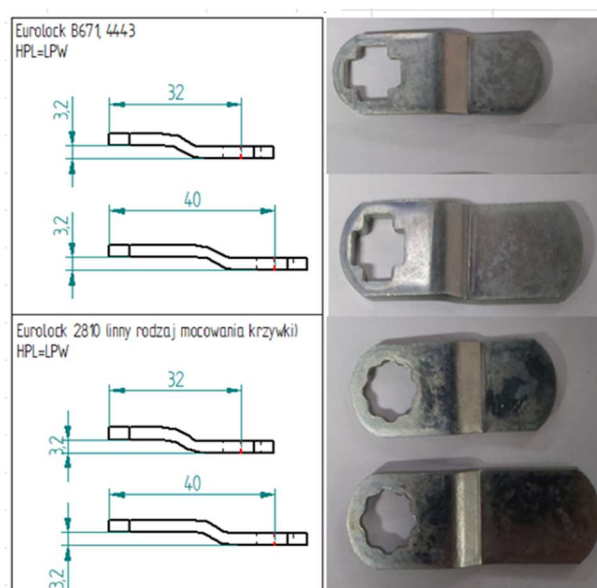

Rys. 31 Rodzaj krzywki w zależności od zamka

11.1 Rodzaje krzywek w zależności od szafy

Długości stosowanych krzywek szafa korpus HPL (wymiar podany od osi otworu krzywki) :


Tabela 11.2 Długości krzywek dla szaf o korpusie z płyty HPL (TAURUS)

	LEWY PION (boczna) [mm]	ŚRODKOWY PION (działowa) [mm]	PRAWY PION (działowa) [mm]
Eurolock B671	32	40	40
Eurolock 4443	32	40	40
Eurolock 2810	32	40	40


Długości stosowanych krzywek szafa korpus LPW (wymiar podany od osi otworu krzywki) :

Tabela 11.3 Długości krzywek dla szaf o korpusie z płyty LPW (LUXA)

	LEWY PION (boczna) [mm]	ŚRODKOWY PION (działowa) [mm]	PRAWY PION (działowa) [mm]
Eurolock B671	32	40	40
Eurolock 4443	32	40	40
Eurolock 2810	32	40	40

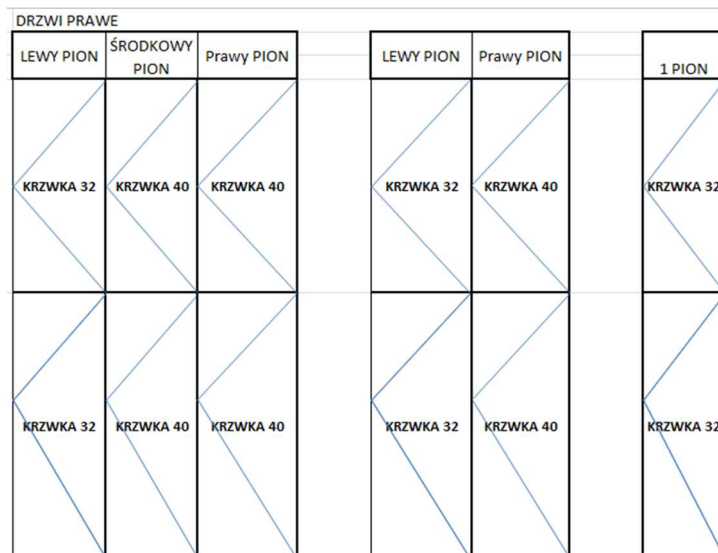

Rys. 32 Długość krzywki w zależności od pionu szafy (szafa korpus HPL oraz LPW, drzwi prawe)

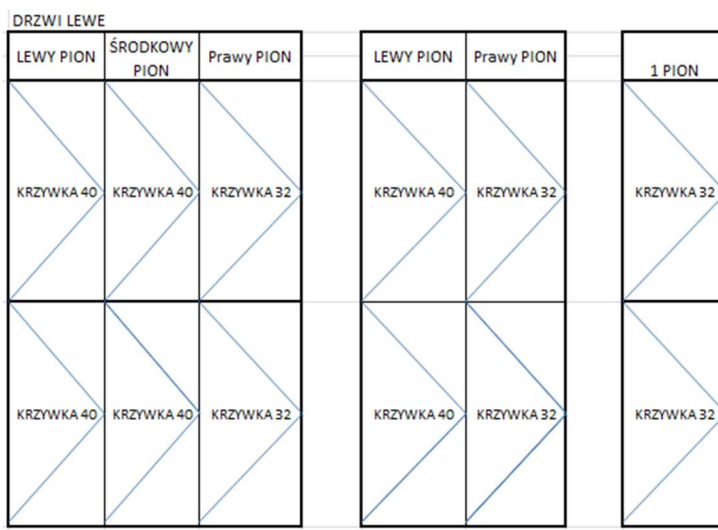

Rys. 33 Długość krzywki w zależności od pionu szafy (szafa korpus HPL oraz LPW, lewe)