



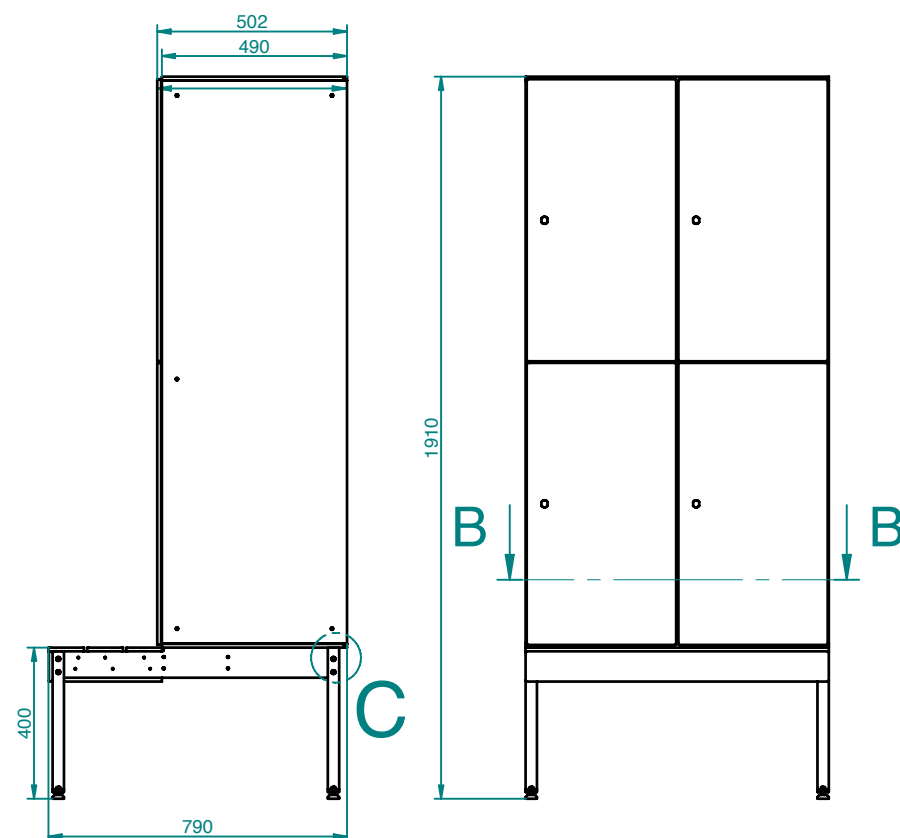


#### SZCZEGÓŁ C

Ławka wystaje tyłem 21mm

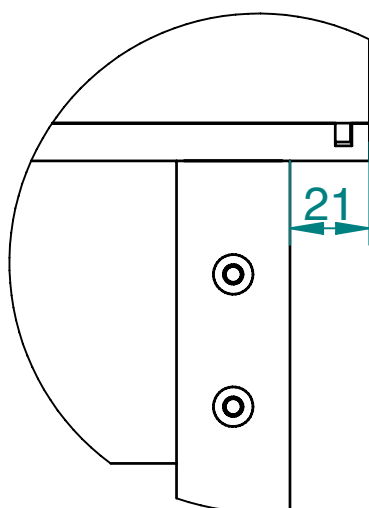

#### OTWORY MONTAŻOWE X 4

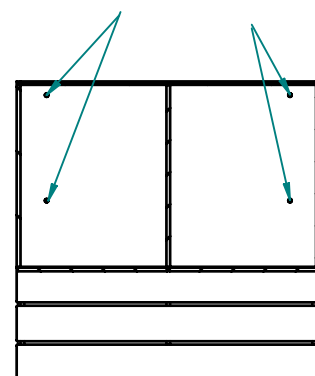

#### PRZEKRÓJ B-B

## MONTAŻ SZAF DO ŁAWKI

# TAURUS

## SZAFKI HPL

#### NARZĘDZIA POTRZEBNE DO MONTAŻU

Miara zwijana

Poziomica dł. min. 1 m

Wkrętarka akumulatorowa z grotem TX

Śrubokręt z grotem TX

Szafki ubraniowe wraz z ławkami należy montować w pomieszczeniach uprzątniętych, suchych i przygotowanych do użytkowania, po zakończeniu wszystkich prac budowlanych, murarskich, malarskich, posadzkarskich oraz instalacyjnych. Montaż powinien odbywać się na gotowym, równym podłożu oraz przy wykończonych ścianach.

Szafy należy ustawić zgodnie z dokumentacją lub uzgodnionym układem funkcjonalnym pomieszczenia, z zachowaniem wymaganych przejść komunikacyjnych oraz dostępu do drzwi, okien i urządzeń instalacyjnych.

Szafki przeznaczone do połączenia z ławkami należy trwale i stabilnie przymocować do konstrukcji ławek oraz – w razie potrzeby – do ścian lub podłoża, zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami bezpieczeństwa użytkowania.

Warunkiem koniecznym prawidłowego montażu jest zachowanie pionów, poziomów oraz wzajemnego spasowania elementów, zapewniających estetykę, stabilność i poprawne funkcjonowanie zabudowy.


# System TAURUS

|    |                                                                                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <br>wkret 4,8 x 19<br>powłoka czarna |
| 2  | <br>wkret M6x25                      |
| 3  | <br>nakrętka M6                      |
| 4  |                                                                                                                       |
| 5  |                                                                                                                       |
| 6  |                                                                                                                       |
| 7  |                                                                                                                       |
| 8  |                                                                                                                       |
| 9  |                                                                                                                       |
| 10 |                                                                                                                       |
| 11 |                                                                                                                       |
| 12 |                                                                                                                       |



1

## MONTAŻ SZAF TAURUS DO ŁAWKI

Ustawić szafę na ławce (zachować nawis 21 mm) i przykręcić do stelaża za pomocą wkrętów 4,8x19 - powłoka czarna (4 szt.)

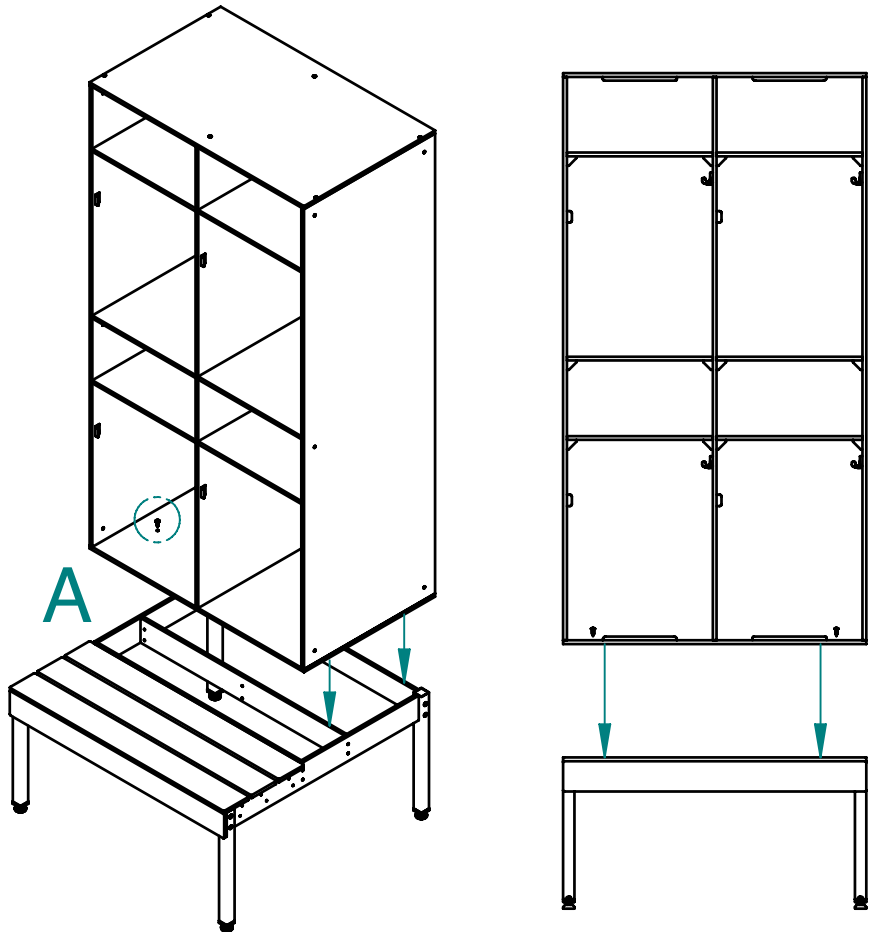


**SZCZEGÓŁ A**  
4,8x19  
powłoka czarna

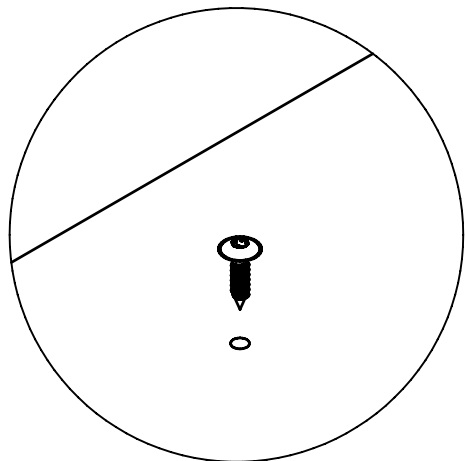


2

## ŁĄCZENIE KORPUSÓW SZAF HPL

Szafy skrócić ze sobą za pomocą śrub M6x25 oraz nakrętką M6 przez otwory na ścianie bocznej szaf (5szt.)

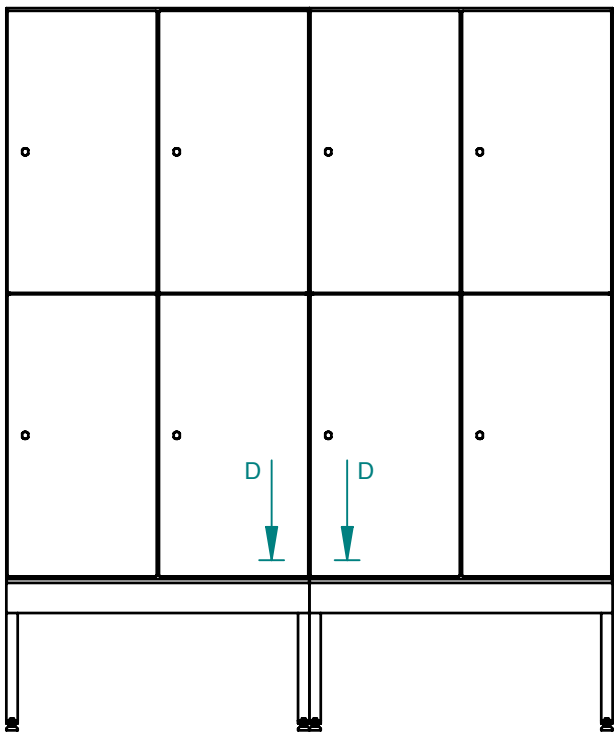

PRZEKRÓJ DD



SZCZEGÓŁ E

